

THERMOROSI: BOSKY F30 - 30,5 kW

La termocucina Bosky F30, a differenza della Bosky 30, oltre all'ampio piano cottura è caratterizzata dal forno in acciaio smaltato con griglia regolabile su 3 livelli, luce forno e dispositivo per la regolazione della temperatura per la cottura dei cibi su 5 livelli. Inoltre, al di sotto del forno, è presente un cassetto scorrevole porta attrezzi completo di maniglia in acciaio satinato, attizzatoio, raschietto e guanto.




La termocucina BOSKY F30 garantisce un elevato rendimento grazie al suo progetto costruttivo innovativo.



Collegata all'impianto idraulico, BOSKY F30 permette di riscaldare tutta la casa e grazie al suo design semplice e sobrio può essere abbinata a qualsiasi tipo di ambiente.

La termocucina a legna BOSKY F30 è costruita in acciaio di grosso spessore. Il corpo caldaia può avere lo speciale trattamento di vetrificazione con garanzia di 8 anni su richiesta.

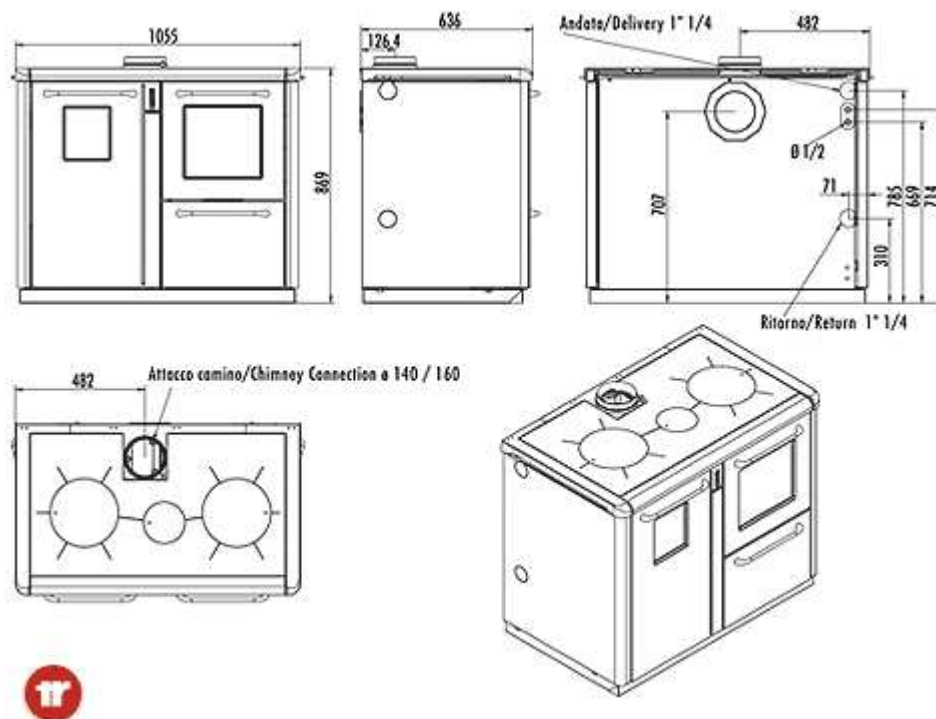

L'aria primaria e l'aria secondaria ottimizzano la combustione della legna e garantiscono alti rendimenti e bassi consumi di legna. Inoltre l'aria secondaria viene regolata con termostato automatico.



L'ampio piano cottura, in acciaio satinato di serie (piano vetrificato optional), permette di cucinare a temperature differenziate e tramite l'irraggiamento del calore riscaldare l'ambiente in cui si trova.

Oltre al riscaldamento dell'acqua dei radiatori, è possibile abbinare un bollitore per l'accumulo di acqua calda sanitaria.



BOSKY F30 è dotato di una leva di regolazione della griglia focolare su tre altezze, cassetto cenere estraibile, termometro caldaia e termostato anticondensa .



Il colore del rivestimento smaltato può essere: Bianco, Canna di Fucile, Marron, Beige, Bordeaux.

Descrizione:

- Rivestimento smaltato colorato
- Piano cottura in acciaio satinato
- Focolare in ghisa

- Leva di regolazione griglia
- Cassetto cenere estraibile
- Forno in acciaio smaltato
- Interruttore luce forno
- Porta focolare in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°
- Porta forno a doppio vetro ceramico con termometro
- Termometro caldaia
- Starter uscita fumi
- Termostato anticondensa

Caratteristiche tecniche:

- Misure (HxLxP): 869x1055x636 mm
- Dimensioni bocca di carico (LxH): 210x235 mm
- Dimensioni focolare (HxLxP): 540x300x442 mm
- Dimensioni forno (HxLxP): 320x360x550 mm
- Rendimento >75%
- Diametro di scarico fumi: 154 mm
- Contenuto acqua caldaia: 27 lt
- Peso: 304 Kg
- Potenza al focolare max: 30,5 Kw
- Potenza resa per convenzione e irraggiamento ambiente: 3,6 kW
- Potenza max all'acqua: 18,9 kW

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A

info@ecofiamma.com

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI CONSEGNA
