

THERMOROSSI: INSERT LINE IDRA 15 - 14,2 kW


Il termocamino a pellet INSERT LINE IDRA 15 è caratterizzato dal design moderno ed elegante che permette di essere collegato all'impianto idraulico di riscaldamento senza rinunciare al fascino del caminetto e alla comodità del pellet.




Abbinando all' INSERT LINE IDRA 15 un serbatoio d'accumulo detto "puffer" è possibile gestire al meglio il calore sviluppato, ottimizzando la distribuzione del calore anche con impianti complessi.

Inoltre, è possibile la produzione di acqua calda sanitaria installando un puffer di tipo "combi" che permette anche di collegare un eventuale impianto a pannelli solari termici.

Esempio di impianto:

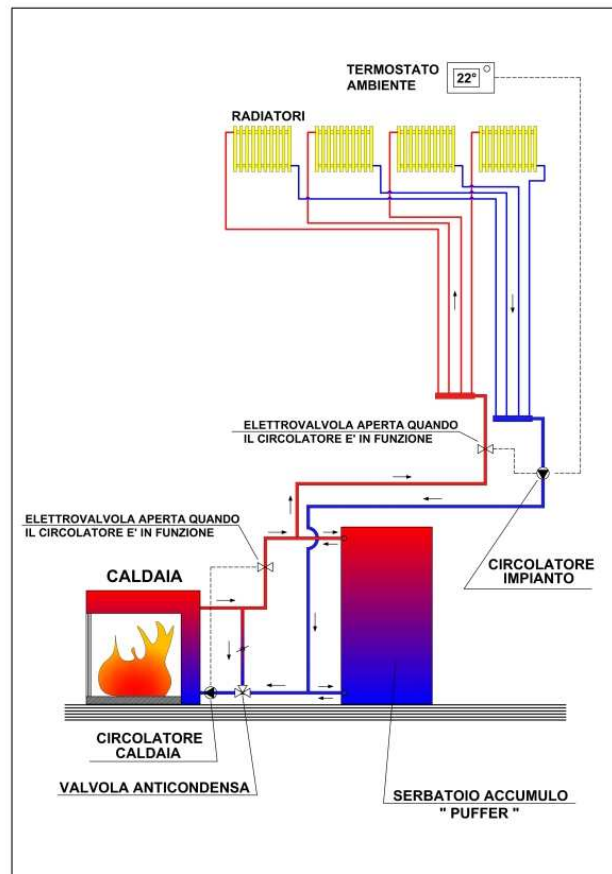

Il termocamino INSERT LINE IDRA 15 è dotato di serbatoio del pellet, maniglia estraibile, scambiatore di calore THERMOCORE e bruciatore motorizzato con tecnologia " PELLETPOWER".

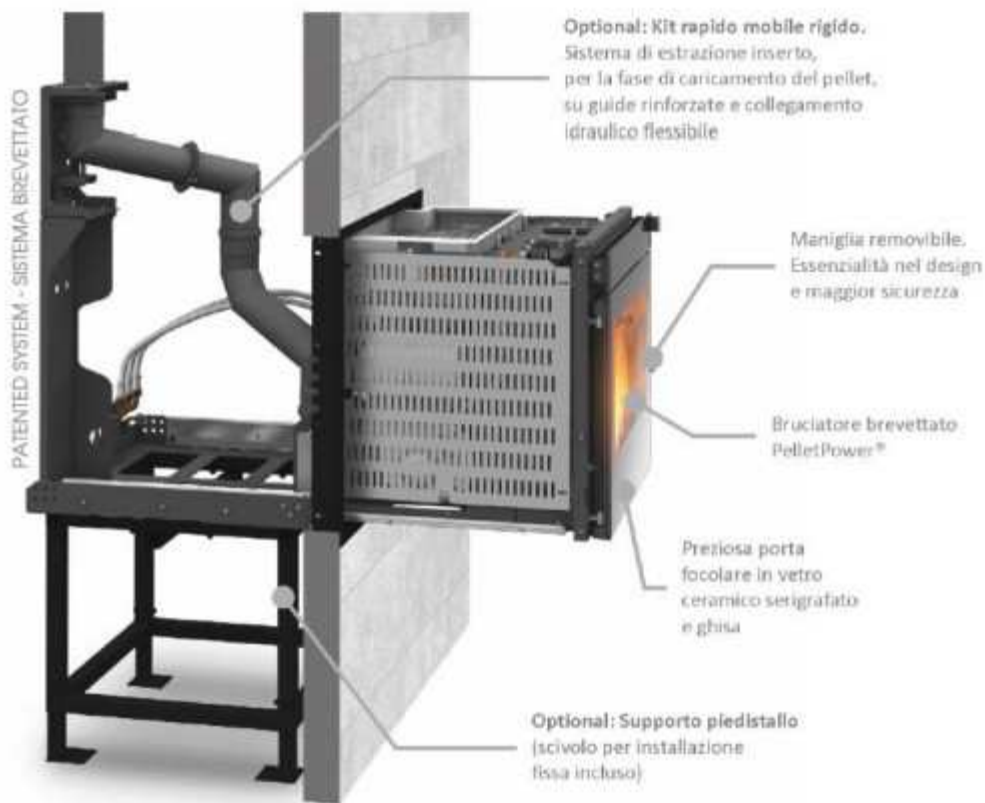

Il bruciatore brevettato "PELLETPOWER" permette di mantenere inalterata la miscelazione tra aria primaria e secondaria durante la combustione e garantire una lunga autonomia sulla pulizia del braciere.



Infatti, grazie alla forma rivoluzionaria, la calibratura e il numero dei fori esistenti, il movimento della spatola motorizzata spinge i residui della combustione ai lati del braciere fino a farli cadere nel cassetto cenere garantendo così il massimo rendimento.



Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.



Optional:
Cornice inox per Insert Line



Optional:
Cornice cristallo o ceramica per Insert Line
(disponibile con cristallo bianco, bordeaux, nero,
oppure in ceramica bronze, ollare, madreperla)

Descrizione:

- Porta focolare in vetro ceramico serigrafato e ghisa
- Focolare in ghisa con bruciatore brevettato "Pellet Power"
- Telecomando
- Maniglia estraibile
- Circolatore d'impianto
- Vaso d'espansione
- Valvola di sicurezza

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni (HxLxP): 641x715x679 mm
- Peso: 152 Kg
- Capienza serbatoio pellet: 17 Kg
- Potenza nominale (min/max): 5 - 14,2 kW
- Potenza all'acqua (min/max): 4,3 - 11,8 kW
- Potenza resa per convezione e irraggiamento all'ambiente (min/max): 0,7 - 2,4 kW
- Volume riscaldabile: 383 m³
- Rendimento: 91,4%
- Consumo orario pellet (min/max): 1,1 - 3,3 Kg/h
- Assorbimento elettrico (min/max): 90 - 340 W

**PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA
RICHIESTA A**

info@ecofiamma.com

**INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI
CONSEGNA.**
