




PIAZZETTA: MP 973TH - 30,3 kW

Il monoblocco thermo a pellet MP 973TH è il risultato dell'esperienza e della costante ricerca tecnologica che permette di soddisfare ogni esigenza. Grazie alla caldaia ad elevato scambio termico garantisce acqua calda per il circuito idraulico assicurando condizioni ottimali di benessere nella casa.

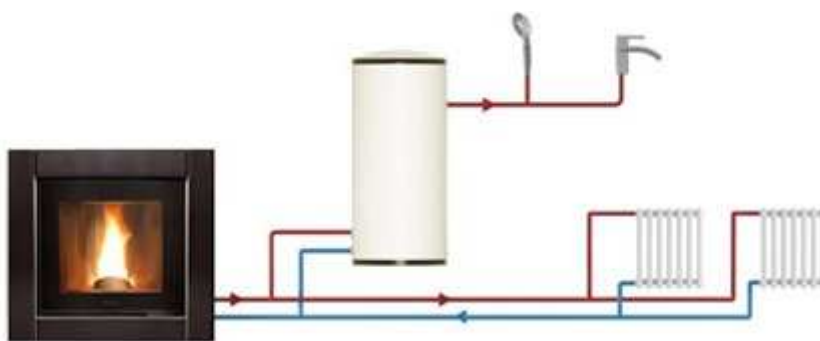

MP 973TH è disponibile anche nella versione con sistema ACS integrato per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Inoltre può essere installato come integrazione dell'impianto termoidraulico tradizionale o a pavimento ed essere abbinato al solare termico.




Il monoblocco è dotato di telecomando multifunzione che controlla ogni attività del termocamino, dall'accensione alla regolazione delle temperature fino agli eventuali allarmi.



Una sofisticata scheda elettronica garantisce il costante monitoraggio del monoblocco garantendo una resa ottimale del prodotto ed evitando così sprechi di combustibile. Dal sistema elettronico viene gestita in modo automatizzato anche la temperatura dell'acqua: se la temperatura in caldaia è quella desiderata, il sistema interviene automaticamente per spegnimento e si riavvia invece quando la temperatura dell'acqua si abbassa sotto il livello di soglia impostato (ENERGY SAVING).



Grazie alla caldaia in acciaio al carbonio completamente isolata e al convogliatore dalla particolare geometria rispetto ai focolari standard, viene generata una seconda combustione assicurando un abbattimento del volume delle ceneri ed un elevato rendimento a parità di combustibile introdotto.

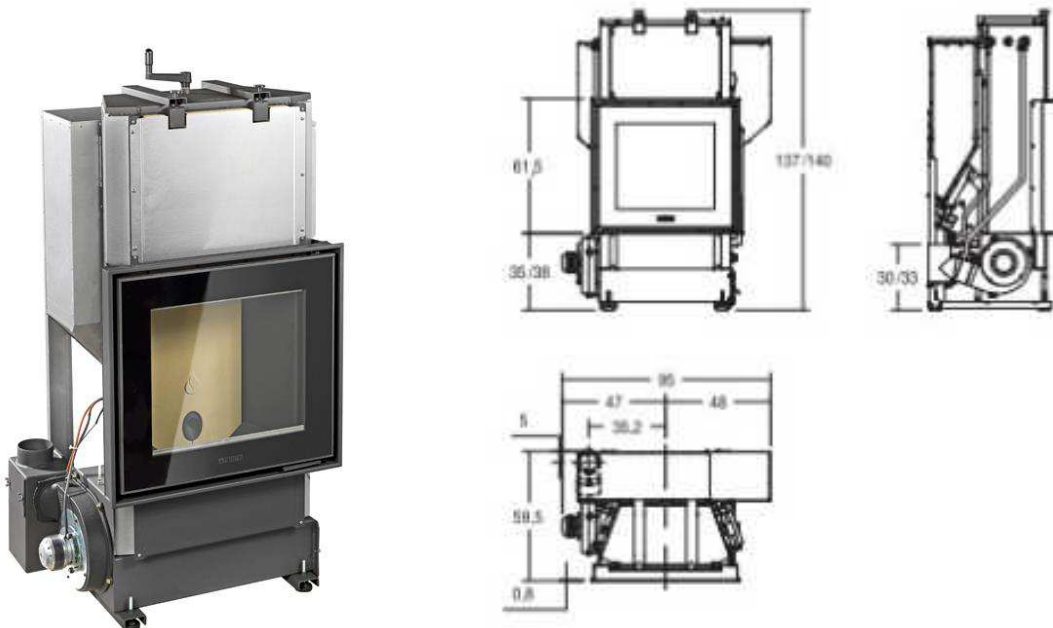

MP 973TH è dotato di circolatore a controllo elettronico che può essere tarato in base alle esigenze dell'impianto termoidraulico. In base alla temperatura dell'acqua in caldaia regola la quantità di calore immesso nell'impianto evitando la formazione di condensa.



Per la massima tranquillità di utilizzo, MP 973TH è dotato di valvola di sicurezza e scarico termico abbinati al manometro per il controllo della pressione, vaso di espansione, sensore di livello del pellet che segnala il livello minimo sul display del telecomando.

Inoltre, la funzione antigelo incorporata avvia automaticamente il circolatore se la temperatura dell'acqua in caldaia scende sotto i 6 gradi.



E' possibile collegare il monoblocco al termostato ambiente dell'impianto termico per la massima praticità d'impiego.

Tutti i prodotti PIAZZETTA sono coperti da 5 anni di garanzia e 10 anni per ricambi originali.

Descrizione:

- Struttura in acciaio verniciato
- Focolare in acciaio e Aluker (materiale refrattario brevettato da Piazzetta)
- Braciere in acciaio refrattario
- Maniglia a scomparsa
- Porta in ghisa
- Vetro ceramico autopulente resistente a 750°

Caratteristiche Tecniche:

- Dimensioni (LxPxH): 68x61x151 cm
- Potenza termica nominale (min/max): 9,0 - 30,3 kW
- Potenza all'acqua (min/max): 7,5 - 26,4 kW
- Potenza termica all'ambiente: 5 kW
- Rendimento termico nominale max: 92%
- Consumo pellet (min/max): 2,0 - 6,8 Kg/h
- Capienza caldaia: 45 litri
- Capienza serbatoio pellet: 65 Kg
- Portata acqua sanitaria: 12 litri / min
- Potenza elettrica assorbita: 180 W
- Peso: 275 Kg
- Diametro scarico fumi: 10 cm
- Programmazione settimanale: Sì
- Termostato di sicurezza: Sì
- Vaso di espansione chiuso: Sì
- Circolatore: Sì

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A

info@ecofiamma.com

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI CONSEGNA
