



INSERT 49 nasce per chi non vuole rinunciare al fascino del camino ma pretende la comodità della stufa a pellet con la possibilità di recuperare i caminetti esistenti e inutilizzati.

Il caminetto a pellet INSERT 49 permette di raggiungere una notevole potenza per riscaldare ambienti fino a 220 mc con possibilità di canalizzare l'aria calda in altre stanze.



Il caminetto INSERT 49 è dotato di:



RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE

Per la gestione del calore, della ventilazione e per programmare accensioni e spegnimenti del caminetto a pellet viene utilizzato un radiocomando con termostato ambiente integrato.

CANALIZZAZIONE

E' disponibile un'uscita superiore per canalizzare l'aria calda in altre stanze e rendere uniforme la diffusione del calore in tutta la casa.


GUIDE TELESCOPICHE

Il caricamento del pellet può avvenire durante il funzionamento del caminetto.

Per facilitarne la carica INSERT 49 è dotato di guide telescopiche che permettono lo scorrimento completo del 100%.

SILENZIOSITA' DEI VENTILATORI

I motori silenziati garantiscono un fruscio minimo di soltanto 36 decibel.

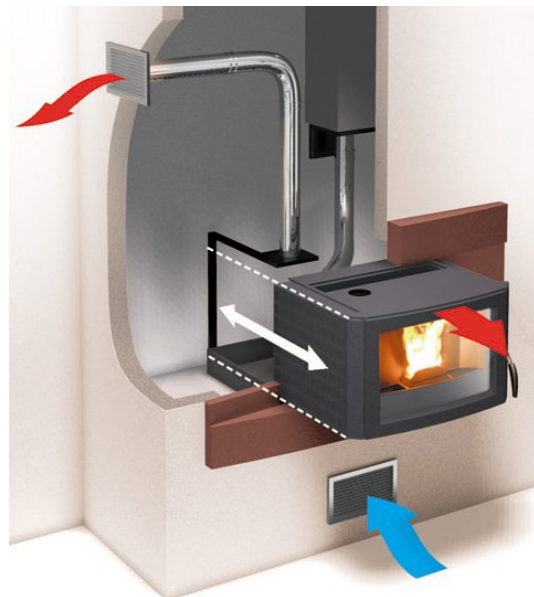

EASY CLEANING

Il grande cassetto cenere estraibile e le adeguate ispezioni per la pulizia semplificano la manutenzione mantenendo l'efficienza ai massimi livelli.

KIT RAPIDO MOBILE RIGIDO (Optional)

Sistema brevettato che permette di effettuare il caricamento del pellet anche durante il funzionamento, in totale sicurezza, senza dover spegnere l'inserito.




KIT PIEDISTALLO E SCIVOLO (Optional)

Kit di supporto fisso, regolabile in altezza, completo di scivolo per il caricamento del pellet.

KIT SUPPORTO CANALIZZAZIONE (Optional)

Kit di supporto canalizzazione per installazione fissa.



DESCRIZIONE:

- Focolare in ghisa
- Vetro ceramico curvo resistente a 750°
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia antiscottatura
- Ventilazione forzata
- Canalizzazione (1 superiore)
- Uscita fumi posteriore
- Termostato di sicurezza
- Programmazione settimanale

DATI TECNICI:

Misure (HxLxP) (mm) 493x681x622

Volume riscaldabile (m³) 220

Potenza al focolare (min/max): 3,4-9,5 kW

Potenza nominale (min/max): 3,1-8,5 kW

Assorbimento elettrico (min/max) (W) 70-270

Rendimento fino a 91,2%

Diametro di scarico fumi (mm) 80

Capacità serbatoio pellets (kg) 12

Consumo orario pellets (kg/h) (min/max) 0,8-1,9



Ventilazione forzata: Sì

Rumorosità a regime di min. (db) 36

Programmazione settimanale: Sì

Termostato sicurezza: Sì

Peso (kg) 113

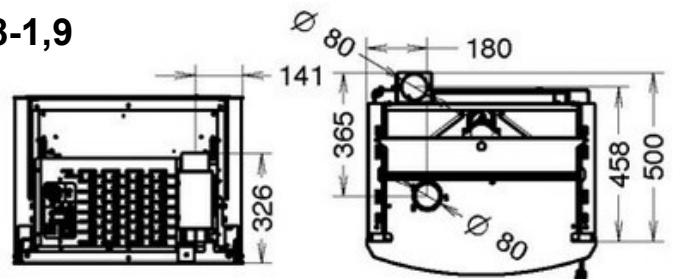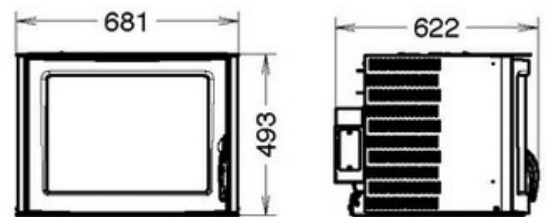

Tutti i prodotti THERMOROSI hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)

Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com