



EcoFiamma
ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto
Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
Tel. 0175 257311 - 335 387834
info@ecofiamma.com
www.ecofiamma.com

“CLEO”

La stufa a pellet modello CLEO viene impiegata per il riscaldamento di ambienti di discrete dimensioni.

Il design semplice e sobrio la rende adattabile a qualsiasi tipo di arredo.

La stufa a pellet CLEO è dotata di:

FRONTALINO COMANDI

Il frontalino comandi posto nella parte superiore della stufa consente un comodo e rapido controllo delle funzioni e delle impostazioni di programmazione e di calore.

E' possibile programmare accensione e spegnimento durante il giorno, la settimana e il week end con due fasce orarie.

ENERGY SAVING

Raggiunta la temperatura ambiente impostata, la stufa funziona a regime minimo: se la temperatura aumenta ulteriormente la stufa si spegne, quando la temperatura si abbassa la stufa si riavvia in automatico.

FUNZIONE ECO

Il livello di potenza e l'intensità della fiamma variano automaticamente al raggiungimento della temperatura ambiente impostata.

SCARICO FUMI LATERALE (Optional)

Di serie lo scarico fumi si trova nella parte posteriore della stufa.

Per facilitare le operazioni di installazione è possibile richiedere optional lo scarico fumi laterale destro o sinistro.



UMIDIFICATORE (Optional)


L'umidificatore in acciaio inox permette di avere il grado di umidità ideale. Per aumentare la sensazione di benessere si possono aggiungere delle essenze aromatiche nell'acqua.

TELECOMANDO (Optional)

Con il pratico telecomando è possibile regolare comodamente la temperatura desiderata nell'ambiente dove è installata la stufa.

SET REMOTE CONTROL SYSTEM (Optional)


Consente di comandare a distanza la stufa e gestirla con un semplice SMS.

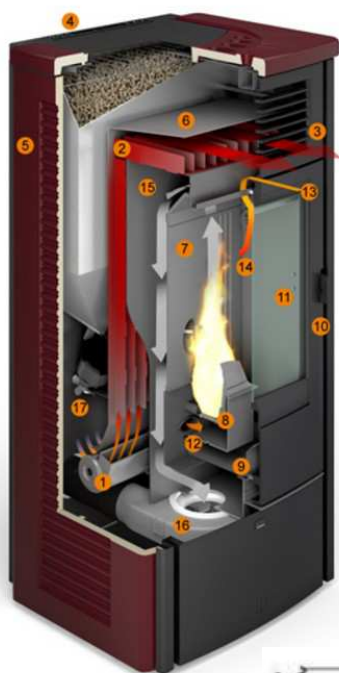

- 1) Ventilatore tangenziale
- 2) Scambiatore di calore
- 3) Uscita aria calda
- 4) Display a comandi digitali
- 5) Rivestimento in acciaio colorato
- 6) monoblocco in acciaio di forte spessore
- 7) Deflettore in ghisa
- 8) Braciere in ghisa
- 9) Cassetto cenere estraibile
- 10) Porta in ghisa
- 11) Vetro ceramico autopulente resistente a 750°
- 12) Aria primaria
- 13) Aria secondaria
- 14) Flusso per la pulizia del vetro
- 15) Percorso fumi di combustione
- 16) Motore scarico fumi
- 17) Motore di alimentazione pellet



Bordeaux metallico Grigio metallico Bianco metallico

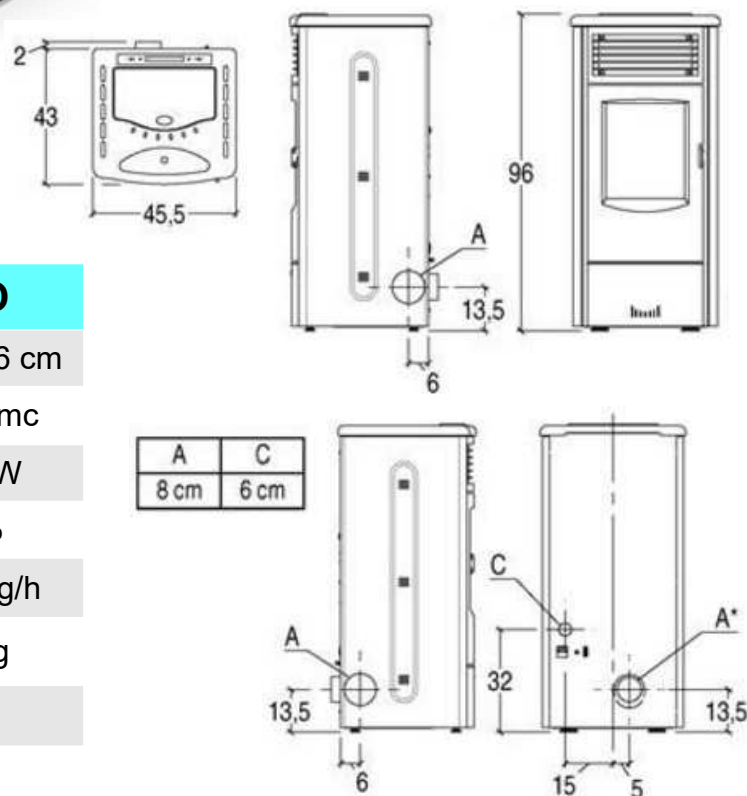

	CLEO
Misure (LxPxH)	45,5x43x96 cm
Volume riscaldabile (min-max)	100-175 mc
Potenza nominale (min-max)	2,5 - 6 kW
Rendimento	92,1 %
Consumo orario pellet (min-max)	0,6-1,3 Kg/h
Capienza serbatoio pellet	10,5 Kg
Diametro scarico fumi	8 cm
Peso	90 Kg

Tutti i prodotti SUPERIOR hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com