




“AROMY IDRA”

La termostufa a pellet AROMY IDRA viene collegata all'impianto idraulico permettendo di riscaldare tutta la casa in modo omogeneo.

Grazie all'irraggiamento termico diretto, la AROMY IDRA permette di riscaldare anche l'ambiente in cui viene installata.

SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO CON BOLLITORE A SERPENTINO E IMPIANTO

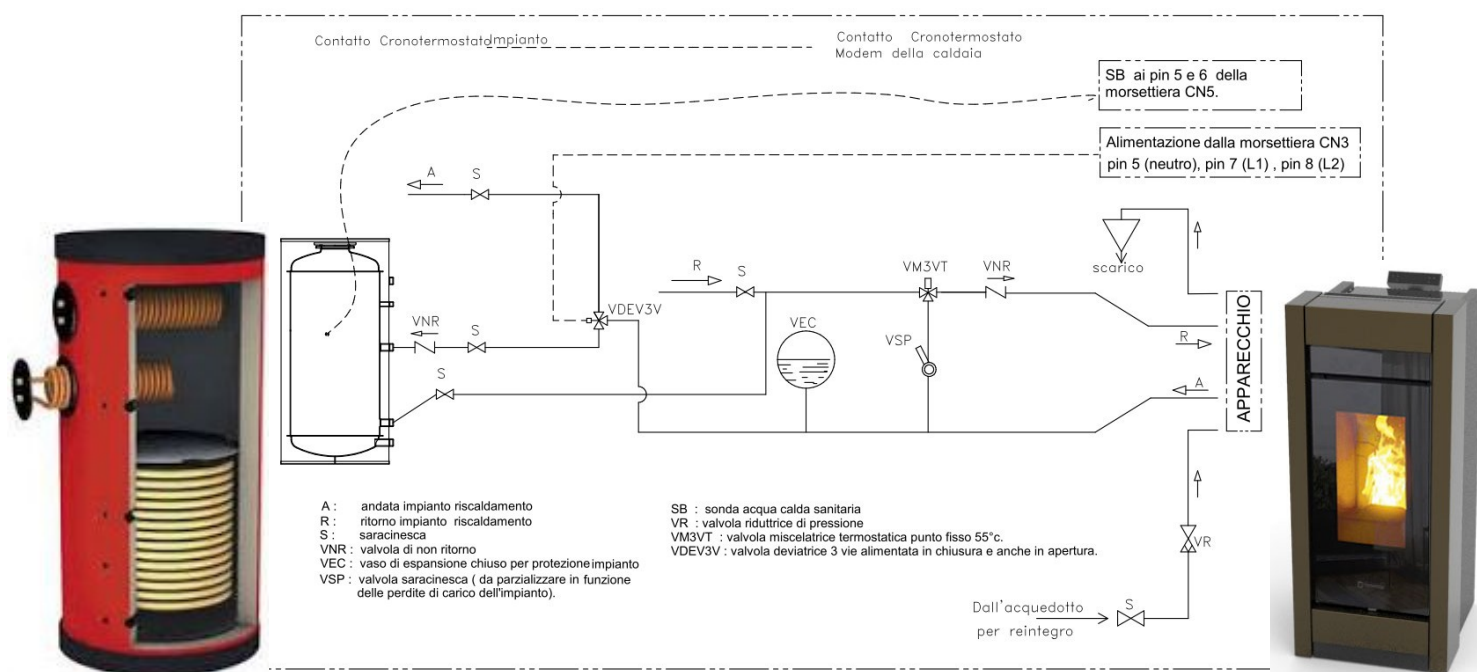

E' possibile abbinare alla AROMY IDRA un bollitore per la produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Si puo' altresì collegare un serbatoio d'accumulo, tecnicamente chiamato "puffer", che permette di gestire al meglio l'energia sviluppata ottimizzando la distribuzione del calore, anche con impianti complessi di varie tipologie.

La termostufa AROMY IDRA è dotata di:

PIANO SUPERIORE SCORREVOLE

Per il caricamento del pellet basta far scorrere il piano superiore in cristallo nero.

DISPLAY LCD

Il display LCD posto nella parte superiore della AROMY IDRA permette di gestire tutte le funzioni della termostufa ed è implementato da messaggi grafici semplici ed intuitivi.



E' in dotazione un cronotermostato settimanale che consente di programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno della settimana.



PELLETPOWER

Il bruciatore brevettato "PELLETPOWER" permette di mantenere inalterata la miscelazione tra aria primaria e secondaria durante la combustione e garantire una lunga autonomia di pulizia del braciere.

Grazie alla forma rivoluzionaria, alla calibratura e il numero dei fori esistenti, il movimento della spatola motorizzata che spinge i residui della combustione ai lati del braciere fino a farli cadere nel cassetto cenere, si garantisce il massimo rendimento.



EASY CLEANING

Il grande cassetto cenere estraibile e le adeguate ispezioni per la pulizia semplificano la manutenzione mantenendo l'efficienza ai massimi livelli.

SILENZIOSITA'

Durante il funzionamento viene garantito un fruscio minimo di soltanto 36 decibel.

MANIGLIA REMOVIBILE

La maniglia estraibile, oltre a rendere essenziale il design, garantisce maggiore sicurezza.



THERMO CORE

Il sistema che incrementa la superficie di scambio e migliora il rendimento termico grazie al fascio tubiero verticale e l'elevato numero di elementi .

FIRST CLASS A+++

La AROMY IDRA è dotata della migliore componentistica per garantire un basso consumo energetico. Tutti i componenti sono di elevata qualità, come il circolatore d'impianto, il termostato di sicurezza a riarmo e la valvola di limitazione della pressione.

DESCRIZIONE:

- Focolare in ghisa
- Bruciatore "Pelletpower"
- Vetro ceramico serigrafato resistente a 750°
- Cassetto cenere estraibile
- Piano superiore scorrevole
- Maniglia estraibile
- Uscita fumi posteriore
- Termostato di sicurezza a riarmo
- Programmazione settimanale
- Circolatore d'impianto
- Vaso d'espansione
- Valvola limitazione pressione



Metalcolor



Pietra Ollare

DATI TECNICI:

Misure (HxLxP): 1127x490x596 mm

Potenza nominale (min/max): 3,5-12,2 kW

Potenza all'acqua (min/max): 3-11 kW

Potenza all'ambiente per convezione e

irraggiamento (min/max): 0,5-1,2 kW

Consumo nominale (min/max): 0,8-2,9 Kg/h

Assorbimento elettrico (min/max): 90-340 W


Volume riscaldabile: 329 mc

Rendimento termico: 91,7 %

Diametro di scarico fumi: 80 mm

Capienza serbatoio pellet: 19 Kg

Peso: 176/215 Kg

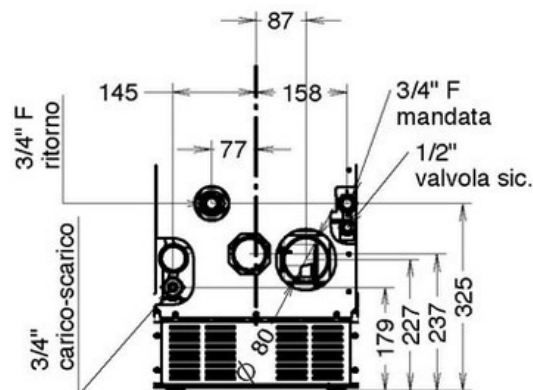

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)

Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com