



La stufa a pellet LIA nasce per ovviare al problema dello spazio: infatti lo spessore di soli 23 cm la rende poco ingombrante e adattabile, ad esempio, a corridoi lunghi e stretti dove sarebbe impensabile l'installazione di una stufa tradizionale.

La stufa a pellet LIA è dotata di:

FRONTALINO COMANDI

Il frontalino comandi posto nella parte superiore della stufa consente un comodo e rapido controllo delle funzioni e delle impostazioni di programmazione e di calore.

E' possibile programmare accensione e spegnimento durante il giorno, la settimana e il week end con due fasce orarie.

ENERGY SAVING

Raggiunta la temperatura ambiente impostata, la stufa funziona a regime minimo: se la temperatura aumenta ulteriormente la stufa si spegne, quando la temperatura si abbassa la stufa si riavvia in automatico.

FUNZIONE ECO

Il livello di potenza e l'intensità della fiamma variano automaticamente al raggiungimento della temperatura ambiente impostata.

FUNZIONE NOTTE

Con questa funzione la stufa rimane accesa e si arresta il ventilatore dell'aria calda. Il calore prodotto viene distribuito per convezione naturale con la massima silenziosità.

SET REMOTE CONTROL SYSTEM (Optional)

Consente di comandare a distanza la stufa e gestirla con un semplice SMS.



TELECOMANDO (Optional)

Con il pratico telecomando è possibile regolare comodamente la temperatura desiderata nell'ambiente dove è installata la stufa.

UMIDIFICATORE (Optional)

L'umidificatore in acciaio inox permette di avere il grado di umidità ideale.

Per aumentare la sensazione di benessere si possono aggiungere delle essenze aromatiche nell'acqua.

KIT CANALIZZAZIONE (Optional)

Installando il kit per canalizzare l'aria calda, è possibile distribuire in modo omogeneo il calore nei locali adiacenti.

SCARICO FUMI A SINISTRA (Optional)

Di serie lo scarico fumi si trova nella parte posteriore, superiore e laterale destro della stufa. Optional è possibile richiederlo a sinistra (posteriore, superiore e laterale).



Colori disponibili:



CARATTERISTICHE GENERALI:

Display a comandi digitali

Rivestimento in acciaio verniciato

Braciere in ghisa

Cassetto cenere estraibile

Porta in ghisa

Vetro ceramico autopulente resistente a 750°


Ventilazione forzata

Cronotermostato settimanale

Uscita fumi posteriore, laterale e superiore destro di serie

	LIA
Misure (LxPxH)	89x23x112 cm
Volume riscaldabile (min-max)	145-245 mc
Potenza nominale (min-max)	2,6-8,5 kW
Rendimento	85,2 %
Consumo orario pellet (min-max)	0,6-2 Kg/h
Capienza serbatoio pellet	17 Kg
Diametro scarico fumi	8 cm
Peso	125 Kg

A= scarico fumi diam. 8 cm
B= canalizzazione diam. 7,5 cm

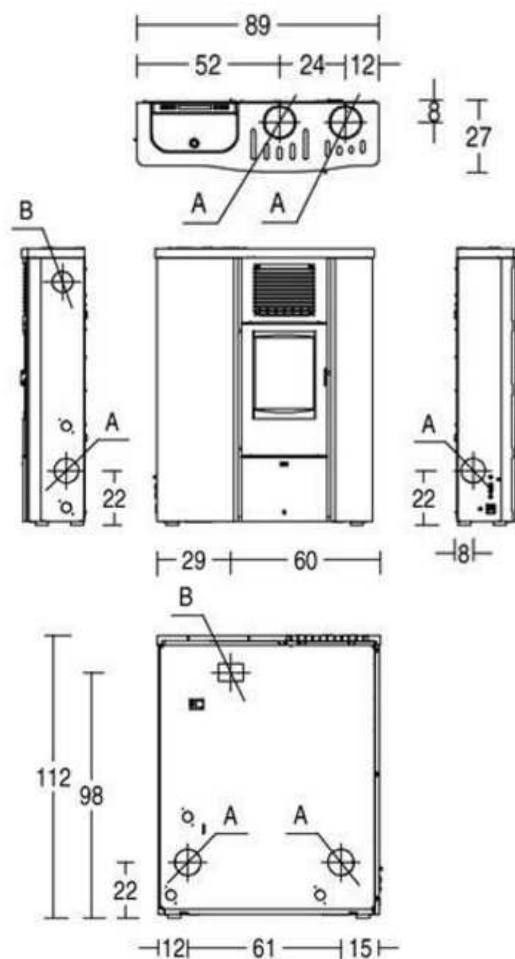

Tutti i prodotti SUPERIOR hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)

Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com