



“IL 65/49”

Gli inserti a legna “IL” sono stati appositamente sviluppati per essere installati in caminetti tradizionali esistenti, migliorano le prestazioni e la sicurezza rendendo più piacevole e pratico l’utilizzo. Sono ideali anche per prime installazioni di limitata potenza termica.



L'inserto IL 65/49 è ideale per il riscaldamento di ambienti di piccole dimensioni.

Nonostante la robusta struttura in acciaio, il peso è contenuto, rendendo agevoli le operazioni di trasporto e di installazione.

Grazie alla flangia di tamponamento e al kit cornice di chiusura optional si riducono al minimo gli interventi in caso di montaggio sui caminetti esistenti.

L'inserto IL 65/49 è dotato di:

FOCOLARE IN ALUKER E BRACIERE IN GHISA

La geometria dei fori consente un’entrata dell’aria primaria perfettamente calibrata e quindi una combustione con alti rendimenti. La profondità del braciere offre la massima praticità nell’utilizzo e più spazio per la raccolta delle braci.

Il focolare in Aluker brevettato da Piazzetta migliora la combustione e la diffusione del calore.



VALVOLA FUMI AD APERTURA AUTOMATICA

La valvola automatica evita uscite di fumo in seguito all'apertura dell'anta e si apre e si chiude automaticamente. È inoltre regolabile e smontabile per la pulizia periodica della canna fumaria.



ARIA TERZIARIA

Il sistema di aria terziaria preriscaldata ottimizza ulteriormente la combustione assicurando rendimenti elevati e basse emissioni in atmosfera.

PORTA CON MANIGLIA A SCOMPARSA

La porta con maniglia a scomparsa rende l'inserito estremamente pulito ed elegante.



SISTEMA DI VENTILAZIONE AD ALTA EFFICIENZA

Il funzionamento dei ventilatori può essere manuale o automatico. Nel primo caso è l'utente che attiva o disattiva il ventilatore, mentre in automatico è la sonda termostatica di serie che fa funzionare la ventilazione. Il sistema di ventilatori è di facile estrazione per la manutenzione o per una semplice e pratica ispezione.

EASY CLEANING

Il cassetto cenere estraibile è capiente e semplice da svuotare per una facile e pratica pulizia periodica.





CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso

Focolare: in Aluker®

Piano fuoco: in ghisa

Apertura: porta in acciaio con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. apribile ad anta

Maniglia: a scomparsa in acciaio verniciato con manofredda

Aria primaria: regolabile manualmente

Aria secondaria: regolabile manualmente

Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata

Scarico fumi: superiore

Registro fumi: automatico e regolabile

Cassetto cenere: estraibile dal focolare

Combustibile: legna

Riscaldamento: ventilazione a convezione forzata, convezione naturale e irraggiamento




ACCESSORI A RICHIESTA:

Flangia di tamponamento

Kit isolamento trave

Kit cornice di chiusura frontale

Kit maniglie per posizionamento

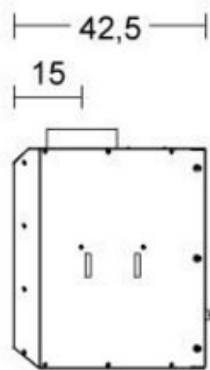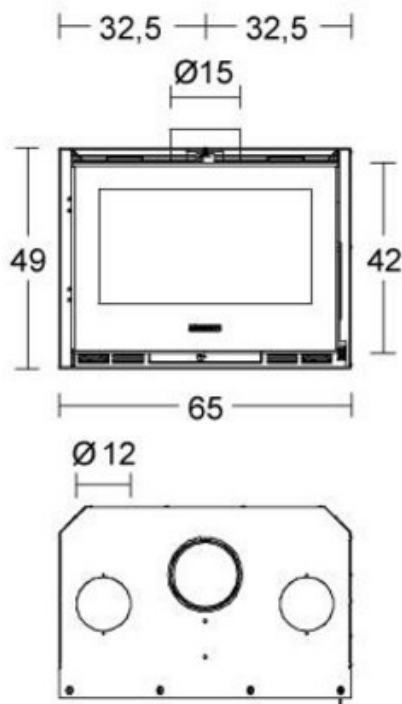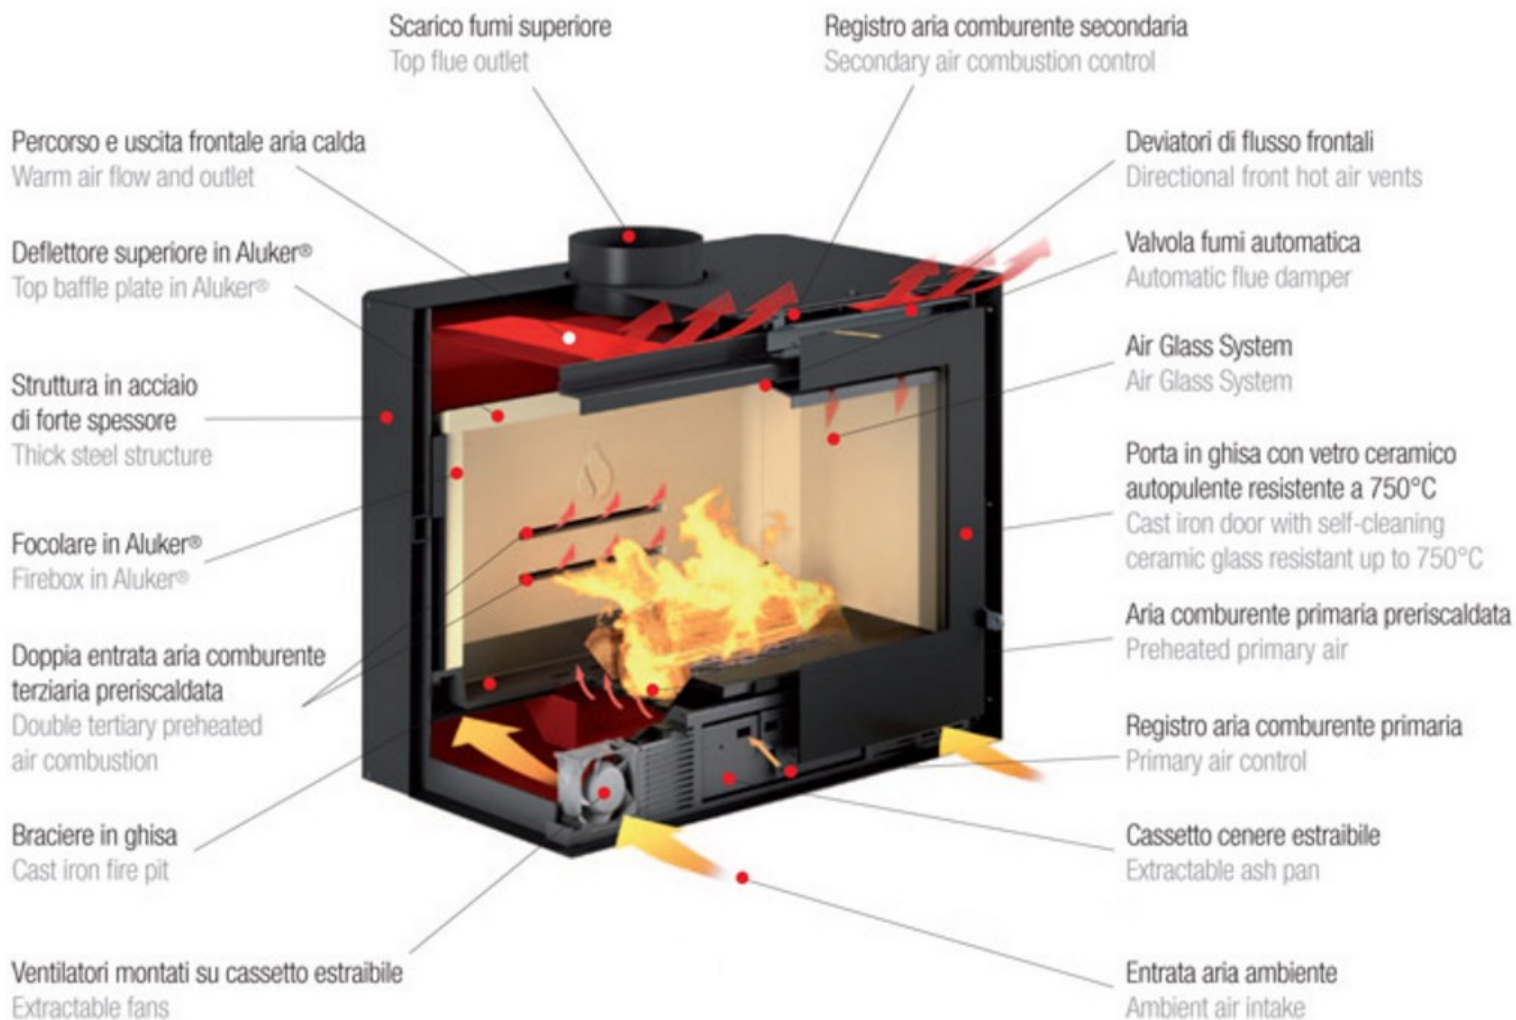

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	120 - 210
Rendimento termico nominale	%	80,1
Potenza termica nominale	kW	7,2
Consumo nominale	Kg/h	1,9
Potenza termica massima	kW	8,5
Consumo massimo	Kg/h	2,5
Scarico fumi	Ø cm	15
Canna fumaria fino a 4,5 mt	Ø cm	18
Canna fumaria oltre 4,5 mt	Ø cm	15
Preso aria esterna (sez. utile min.)	cm ²	100
Peso	Kg	105

Tutti i prodotti PIAZZETTA hanno garanzia 5 anni.



ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
 Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com