

THERMOROSI: SAINT MORITZ IDRA - 12,2 kW

La SAINT MORITZ IDRA è l'insieme di stile ed eleganza arricchita da preziose maioliche fatte a mano con pregiate lavorazioni in sottilievato che la rendono unica nel suo stile. Collegata all'impianto idraulico permette di riscaldare tutta la casa e grazie al suo stile elegante diventare un prezioso elemento di arredo.



Riscaldare la propria casa con generatori di calore a pellet risulta molto economico ed al tempo stesso si rispetta l'ambiente e non si inquina.



La termostufa SAINT MORITZ IDRA è dotata di serbatoio pellet incorporato nella caldaia che consente una lunga autonomia di funzionamento.



Il bruciatore brevettato "Pellet Power" permette di mantenere inalterata la miscelazione tra aria primaria e secondaria durante la combustione e garantire una lunga autonomia sulla pulizia del braciere. Infatti, grazie alla forma rivoluzionaria, la calibratura e il numero dei fori esistenti, il movimento della spatola motorizzata spinge i residui della combustione ai lati del braciere fino a

farli cadere nel cassetto cenere garantendo così il massimo rendimento.




L'abbinamento del generatore di calore Thermorossi ad un serbatoio di accumulo (generalmente detto "puffer") permette di gestire al meglio il calore sviluppato. Questa tipologia d'installazione permette di ottimizzare la distribuzione del calore anche con impianti complessi con suddivisione "a zone" oppure con diverse temperature degli elementi riscaldanti.

Installando un puffer del tipo "combi" è possibile inoltre anche la produzione di acqua sanitaria e allo stesso tempo si può anche abbinare un impianto con pannelli solari termici.



Ecco un esempio di schema d'impianto:

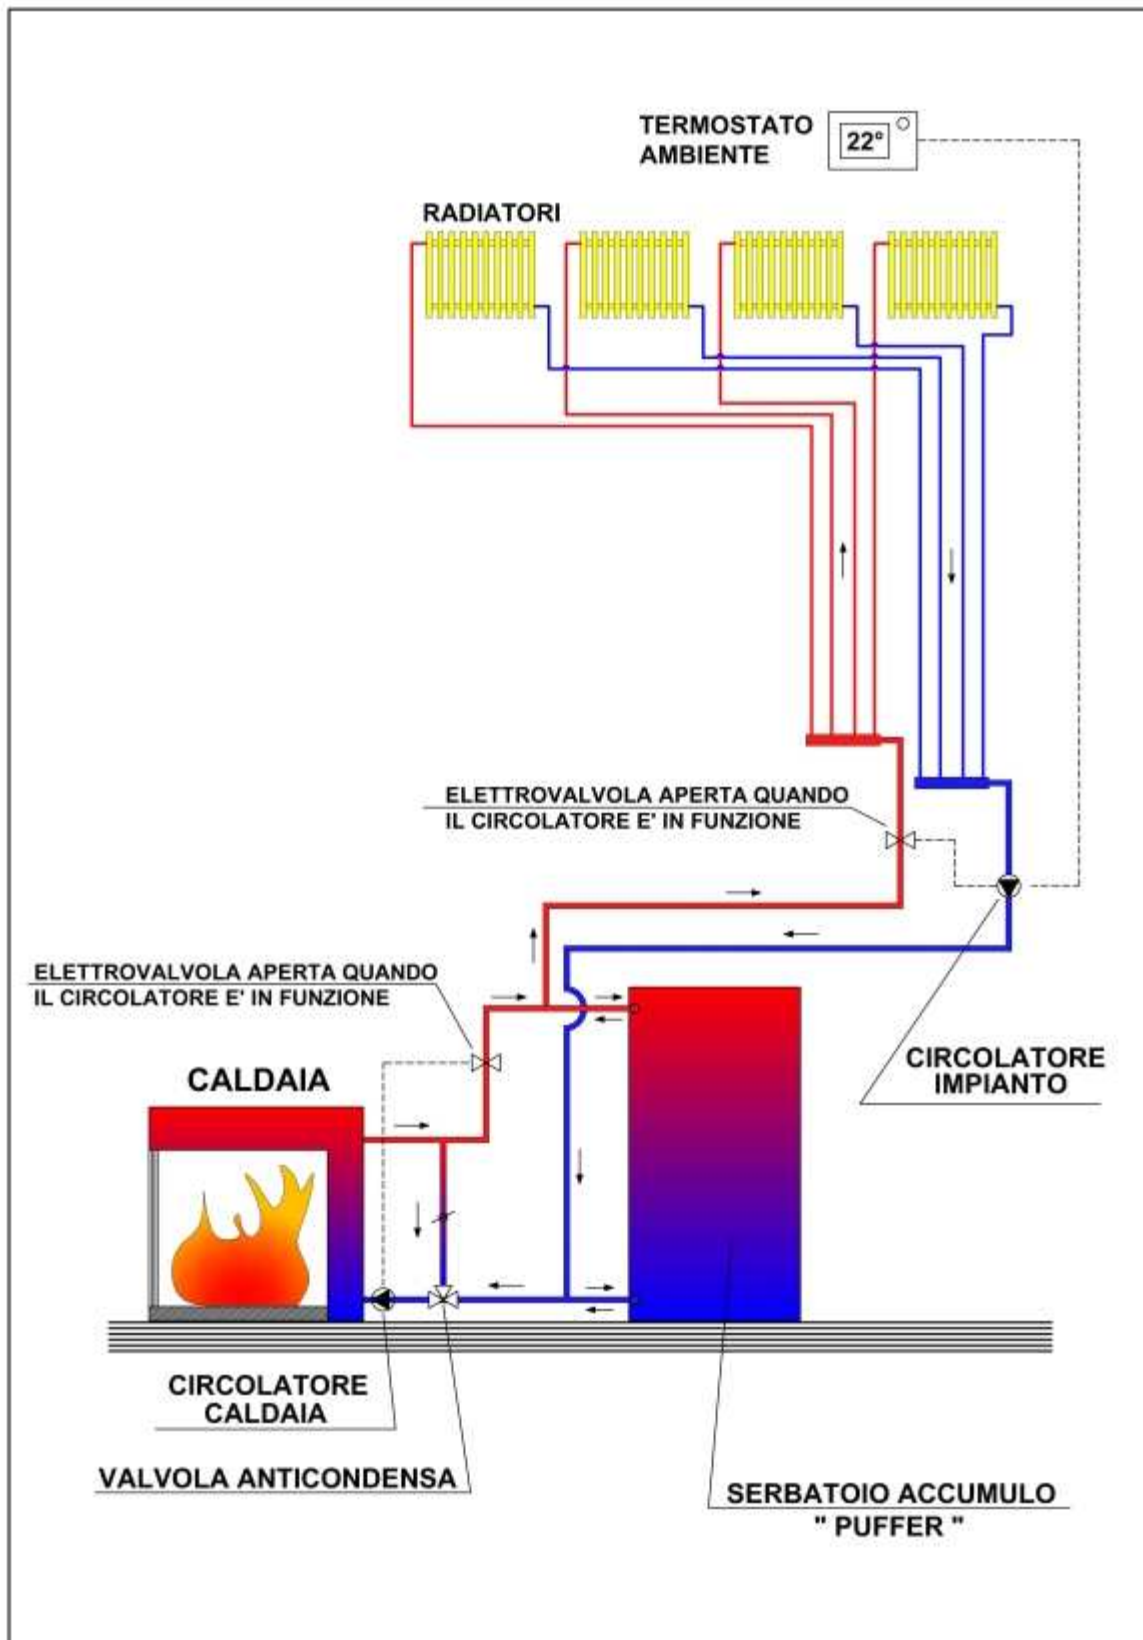

E' possibile scegliere la termostufa SAINT MORITZ IDRA nei colori tinta unita Bianco, Beige, Tortora o Bordeaux oppure nelle versioni combinate Bianco/Beige, Bianco/Tortora o Bianco/Bordeaux.



Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

Descrizione:

- Rivestimento in maiolica lavorata a mano
- Porta focolare in vetro ceramico serigrafato e ghisa
- Focolare in ghisa con bruciatore brevettato "Pellet Power"
- Schermo comandi programmabile
- Telecomando
- Piano scorrevole in cristallo nero
- Circolatore d'impianto
- Vaso d'espansione
- Valvola di sicurezza

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni (HxLxP): 1132x660x641 mm
- Peso: 199 Kg
- Capienza serbatoio pellet: 19 Kg
- Potenza nominale (min/max): 3,5 - 12,2 kW
- Potenza all'acqua (min/max): 3 - 11 kW
- Potenza resa per convezione e irraggiamento all'ambiente (min/max): 0,5 - 1,2 kW
- Volume riscaldabile: 329 m³
- Rendimento: 91,7%
- Consumo orario pellet (min/max): 0,8 - 2,9 Kg/h
- Assorbimento elettrico (min/max): 90 - 340 W

**PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA
RICHIESTA A**

info@ecofiamma.com

**INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI
CONSEGNA.**
