



MAGIKAL: SATURNO e OXO' - 25 / 29 kW

La Magikal si è impegnata a fondo per lo studio e la progettazione di un termocamino che consenta di ottenere un'elevata resa calorica, un'affidabilità nel tempo e un design appagante, utilizzando sviluppi tecnologici innovativi ed al tempo stesso mantenendo la robustezza dei prodotti tradizionali.



Il risultato di tutto ciò è **SATURNO**! A brevissima distanza di tempo, la richiesta di un design dalle linee più tondeggianti, ha stimolato la ricerca di nuove soluzioni portando la Magikal alla realizzazione di un nuovo termocamino con medesime prestazioni ed un nuovo look: **OXO'**.



Caratteristiche generali degli innovativi termocamini Magikal SATURNO e OXO':

- Struttura in acciaio di elevato spessore.
- Circuito autogestito costruito in acciaio inox, elimina l'installazione del vaso d'espansione aperto, rendendo compatibile il collegamento ad ogni tipologia di caldaia.
- Scambiatori in acciaio inox aisi 304.
- Resa termica superiore al 80%.

- Anodo al magnesio per protezione galvanica.
- Design lineare ed essenziale per armonizzarsi con ogni stile di arredamento.
- Porta saliscendi e apribile a battente su tutte le versioni.
- Vetro ceramico di serie resistente alle alte temperature (fino a 800°C) con ampia vista del focolare.
- Piedini regolabili di serie.
- Registro fumi di \varnothing 250 mm di serie.



<< SATURNO - OXO' >>



Saturno ed Oxò sono il frutto degli sviluppi tecnologici e della sinergia di materiali nuovi con innovative soluzioni tecniche.

La porta del focolare permette di essere aperta con movimento saliscendi e al tempo stesso a battente in modo da consentire una facile e veloce pulizia dell'ampio vetro panoramico.



Lo scambiatore realizzato in robusto acciaio aisi 304 consente di ottenere grandi prestazioni senza correre alcun rischio. L'impianto di casa può infatti essere realizzato a vaso chiuso, in caso di sovratemperature si otterrà l'espulsione dei vapori mediante un apposito scarico termico.




La vasca di scambio dei prodotti MAGIKAL è predisposta per alloggiare due scambiatori, consentendo, se necessario, la produzione di acqua calda per uso sanitario.




SATURNO e OXO' sono dotati di un pratico cassetto cenere estraibile posto sotto il focolare che facilita la pulizia del termocamino.

SATURNO

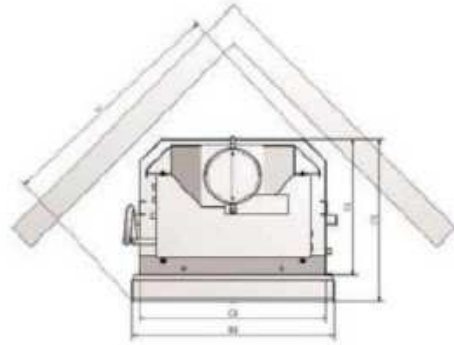



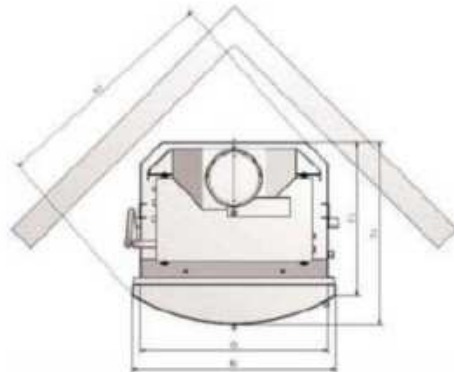



OXO



MODELLO	Dimensioni (mm)											VISTA FUOCO (mm)	USCITA CANNA FUMARIA (mm)	
	A	B	C	D	E	F	G	A1	B1	C1	D1			E1
Saturno 25	1510	350-410	170	555	575	210	30	990	895	825	660	545	540x440 (lxh)	Ø 250
Saturno 29	1510	350-410	170	555	575	210	30	1040	895	825	710	595	540x440 (lxh)	Ø 250

MODELLO	Dimensioni (mm)											VISTA FUOCO (mm)	USCITA CANNA FUMARIA (mm)	
	A	B	C	D	E	F	A1	B1	C1	D1	E1			
Oxo' 25	1510	350-410	185	515	600	210		970	895	825	750	625	590x410 (lxh)	Ø 250
Oxo' 29	1510	350-410	185	515	600	210		1020	895	825	800	675	590x410 (lxh)	Ø 250

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Caratteristiche tecniche:		Saturno 25	Saturno 29	Oxò 25	Oxò 29
	Potenza termica resa (KW)	29	34,8	29	34,8
	Potenza resa all'acqua (KW)	24,3	29,8	24,3	29,8
	Contenuto acqua (lt)	90	98	90	98
	Peso (Kg)	270	280	270	280
	Rendimento	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
	Produzione acqua calda sanitaria $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$	15	18	15	18
	Classe di CO	1	1	1	1
	Consumo orario legna* (Kg/h)	3÷8	4÷10	3÷8	4÷10
	Volume riscaldabile* (m ³)	540	650	540	650

* Dati soggetti a variazione in base a: isolamento termico della casa, qualità della legna.
Tutti i termocamini MagiKal sono disponibili anche senza la produzione di acqua sanitaria.

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A

info@ecofiamma.com

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI CONSEGNA.