




### **PIAZZETTA: MC 70/51 - 11 kW CANALIZZABILE**

L'esclusivo caminetto a legna MC 70/51 prodotto dalla ditta Piazzetta fa parte della serie Monoblocchi Compatti MC che offre innumerevoli soluzioni d'installazione grazie all'estrema linearità costruttiva.



Le nuove forme moderne e il vetro serigrafato incorniciano il fuoco e lo rendono il protagonista della casa.

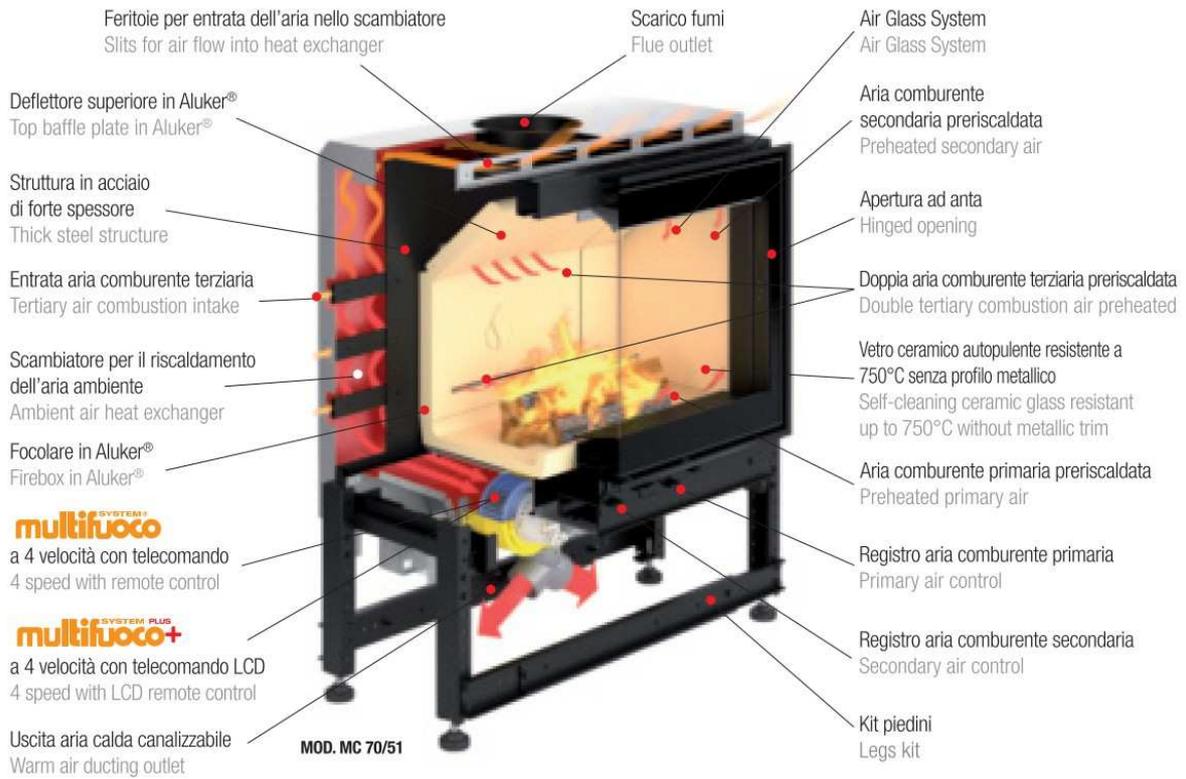

La struttura in acciaio conferisce al monoblocco solidità, robustezza e durata nel tempo, caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti Piazzetta.



La porta con maniglia a scomparsa, a destra di serie, può essere ruotata per rendere più pratico e funzionale l'utilizzo del focolare.



La profondità del focolare in Aluker, materiale ceramico refrattario brevettato da Piazzetta, offre la massima praticità e più spazio per la raccolta delle braci.

Il deflettore fumi superiore, dello stesso materiale, e il doppio sistema di aria terziaria preriscaldata ottimizzano la combustione garantendo alti rendimenti e basse emissioni di CO nell'ambiente.



A richiesta è possibile abbinare:

- Kit Multifuoco System a 4 livelli di velocità

**MULTIFUOCO SYSTEM®**

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

I Monoblocchi Compatti MC possono essere dotati dell'esclusivo Multifuoco System® per una distribuzione uniforme del calore nell'ambiente e nei locali attigui.



**multifuoco**

- Kit Multifuoco System Plus a 4 livelli di velocità

**MULTIFUOCO SYSTEM PLUS**

Innovativa versione a controllo elettronico.

Multifuoco System Plus è un'evoluzione tecnica dello straordinario sistema di ventilazione forzata Multifuoco System® dedicato ai focolari a legna.

Il funzionamento dell'intera unità di ventilazione forzata è controllato costantemente da una scheda elettronica che dialoga con un sofisticato telecomando con display LCD.



**multifuoco+**

- Kit aria comburente

**KIT ARIA COMBURENTE**

Migliora la combustione e ottimizza il rendimento.

Nelle case a basso consumo energetico è necessario prelevare dall'esterno l'aria indispensabile per la combustione. Il kit optional consente di immettere nel focolare aria proveniente dall'esterno ottimizzando combustione e rendimento.




- Kit piedini regolabili
- Kit maniglie per posizionamento



Tutti i prodotti Piazzetta hanno garanzia 5 anni e dispongono di una rete capillare di centri assistenza in tutta Italia.

#### Descrizione:

- Struttura in acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare e piano fuoco in Aluker
- Maniglia a scamparsa con manofredda
- Vetro ceramico autopulente resistente a 750°
- Aria primaria e secondaria regolabili manualmente
- Aria terziaria predeterminata e preriscaldata
- Uscita fumi di scarico superiore
- Riscaldamento a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional canalizzabile

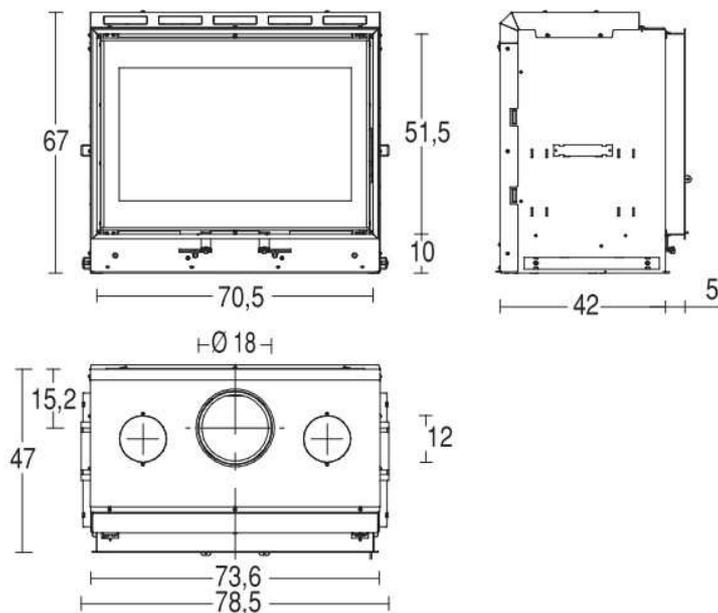

Caratteristiche tecniche:

- Misure (LxPxH): 74x48x67 cm
- Peso: 140 Kg
- Potenza termica nominale: 11 kW
- Potenza termica max: 12 kW
- Rendimento: 79%
- Diametro di scarico fumi: 18 cm
- Consumo orario legna max: 3,9kg/h
- Volume riscaldabile: 315 m<sup>3</sup>



---

**PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A**

**[info@ecofiamma.com](mailto:info@ecofiamma.com)**

**INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI CONSEGNA**

---