



E' la risposta per chi vuole recuperare i caminetti esistenti e inutilizzati, per chi non può rinunciare al fascino del camino ma pretende la comodità della stufa a pellet.

Il caminetto a pellet INSERT LINE 600 permette di raggiungere una notevole potenza termica, risulta adatto per riscaldare ambienti fino a 280 mc con possibilità di canalizzare l'aria calda in altre stanze.



Il caminetto INSERT LINE 600 è dotato di:

#### **TELECOMANDO**

Permette di gestire comodamente il livello di ventilazione e di calore.



#### **MANIGLIA REMOVIBILE**

La maniglia estraibile, oltre a rendere essenziale il design, garantisce maggiore sicurezza.

#### **SILENZIOSITA' DEI VENTILATORI**

I motori silenziati garantiscono un fruscio minimo di soltanto 36 decibel.

#### **EASY CLEANING**

Il grande cassetto cenere estraibile e le adeguate ispezioni per la pulizia semplificano la manutenzione mantenendo l'efficienza ai massimi livelli.

#### **CANALIZZAZIONE**

Sono disponibili 2 uscite superiori per canalizzare l'aria calda in altre stanze e rendere uniforme la diffusione del calore in tutta la casa.





### **PANNELLO DIGITALE LCD**


Il pannello digitale LCD permette di gestire in modo semplice ed intuitivo il livello di ventilazione e di calore.

E' in dotazione un cronotermostato settimanale che consente di programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno della settimana.

E' inoltre possibile effettuare accensioni a distanza con un semplice sms collegando al caminetto il kit optional modem gsm.

### **THERMO CORE**

Il sistema che incrementa la superficie di scambio e migliora il rendimento termico.




### **GUIDE TELESCOPICHE**

Il caricamento del pellet può avvenire durante il funzionamento del caminetto.

Per facilitarne la carica INSERT LINE 600 è dotato di guide telescopiche che permettono lo scorrimento completo del 100%.

### **KIT RAPIDO MOBILE RIGIDO (Optional)**

Sistema brevettato che permette di effettuare il caricamento del pellet anche durante il funzionamento, in totale sicurezza, senza dover spegnere l'inserto.

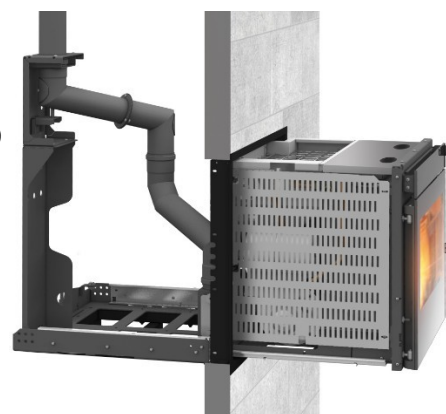

### **KIT RAPIDO FISSO (Optional)**

Permette di effettuare il caricamento del pellet anche durante il funzionamento attraverso uno sportello da inserire nella cappa del camino e collegato, attraverso un tubo spiralato, al serbatoio dell'inserto.



### **KIT PIEDISTALLO E SCIVOLO (Optional)**

Kit di supporto fisso, regolabile in altezza, completo di scivolo per il caricamento del pellet.

## THERMOCOMFORT (Optional)

Radiocomando con termostato integrato che permette di gestire la temperatura ideale impostata modulando la potenza della stufa in modalità automatica.




## CORNICE (Optional):

INOX  
CRISTALLO  
(Bianco, Bordeaux, Nero)  
CERAMICA  
(Bronze, Ollare, Madreperla)




## DESCRIZIONE:

- Focolare in ghisa
- Vetro ceramico serigrafato resistente a 750°
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia estraibile
- Ventilazione forzata
- Canalizzazione (2 superiori)
- Uscita fumi posteriore
- Termostato di sicurezza
- Programmazione settimanale

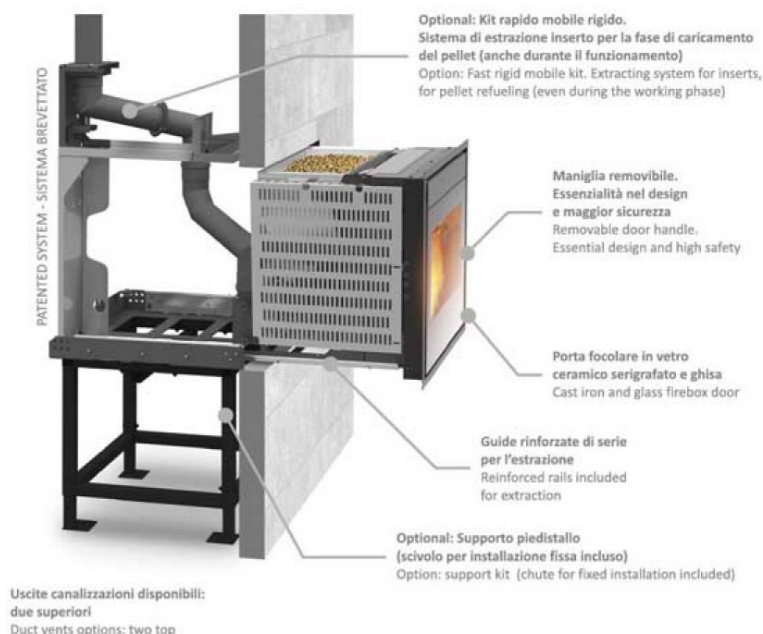

## DATI TECNICI:

Misure (HxLxP) (mm) 641x715x655  
Volume riscaldabile (m<sup>3</sup>) 280  
Potenza al focolare (min/max): 4,8-12 kW  
Potenza nominale (min/max): 4,4-10,7 kW  
Assorbimento elettrico (min/max) (W) 70-270  
Rendimento fino a 91,2%  
Diametro di scarico fumi (mm) 80  
Capacità serbatoio pellets (kg) 20  
Consumo orario pellets (kg/h) (min/max) 0,8-2,4  
Ventilazione forzata: Sì  
Rumorosità a regime di min. (db) 36  
Programmazione settimanale: Sì  
Termostato sicurezza: Sì  
Peso (kg) 126

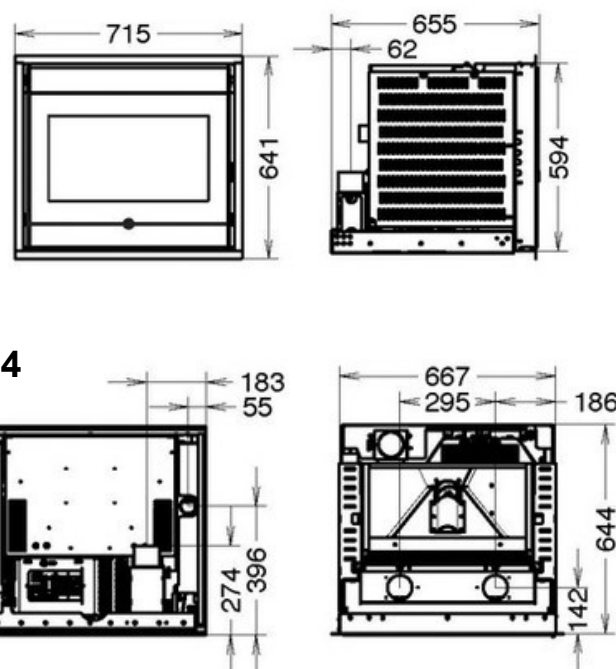

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

**ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)**

**Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - [www.ecofiamma.com](http://www.ecofiamma.com)**