




“SLIMQUADRO IDRA”

La termostufa SLIMQUADRO IDRA è caratterizzata dalla ridotta profondità e dal design accattivante diventando un elegante elemento d'arredo per la casa.

Oltre a riscaldare l'ambiente in cui viene installata grazie all'irraggiamento termico diretto, la SLIMQUADRO IDRA viene collegata all'impianto idraulico permettendo una diffusione omogenea del calore in tutta la casa.

SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO CON BOLLITORE A SERPENTINO E IMPIANTO

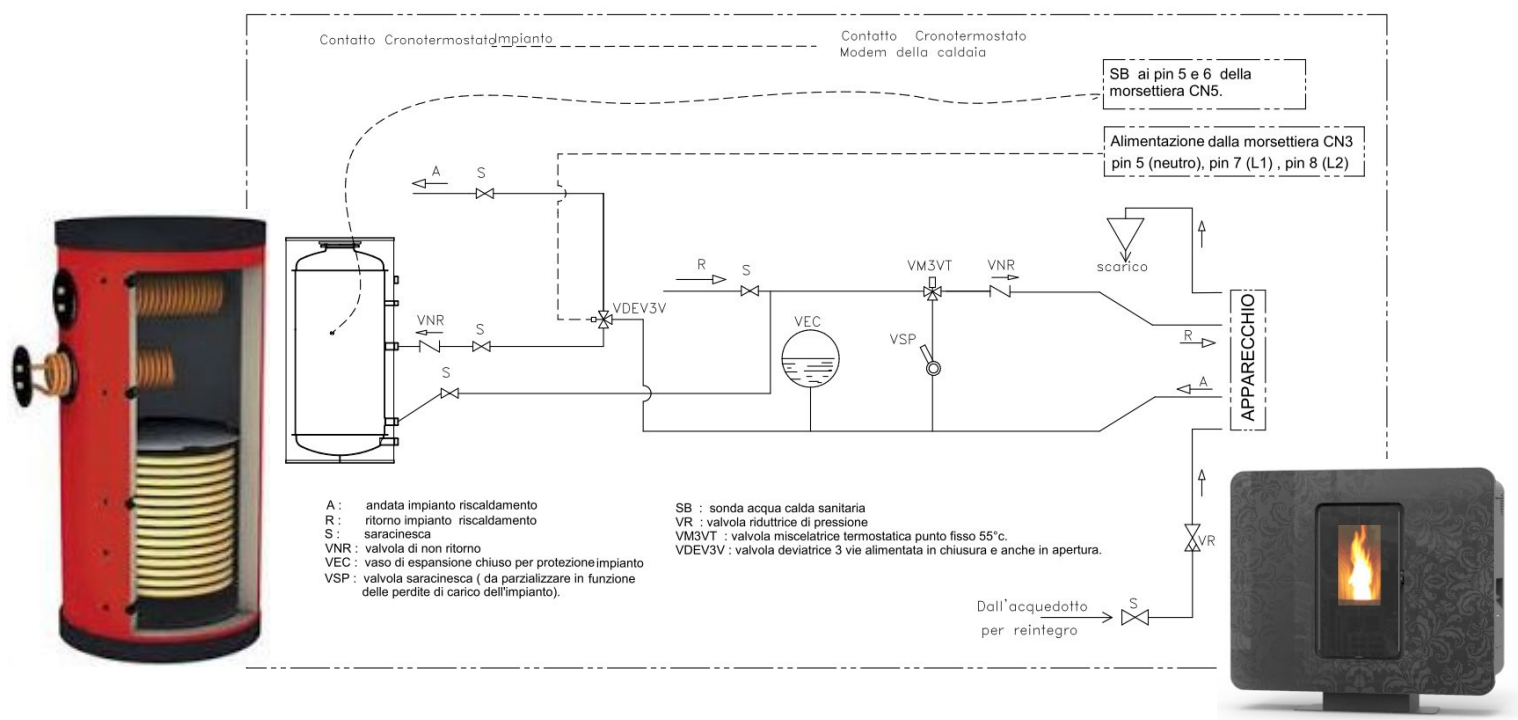

E' possibile abbinare un serbatoio d'accumulo detto "puffer" che permette di gestire al meglio il calore sviluppato, ottimizzando la distribuzione del calore anche con impianti complessi.


Inoltre, è possibile la produzione di acqua calda sanitaria installando un puffer di tipo "combi" che permette anche di collegare un eventuale impianto a pannelli solari termici.

La termostufa SLIMQUADRO IDRA è dotata di:

DISPLAY LCD

Il display LCD posto sul fianco della SLIMQUADRO IDRA permette di gestire tutte le funzioni della termostufa ed è implementato da messaggi grafici semplici ed intuitivi.

E' in dotazione un cronotermostato settimanale che consente di programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno della settimana.

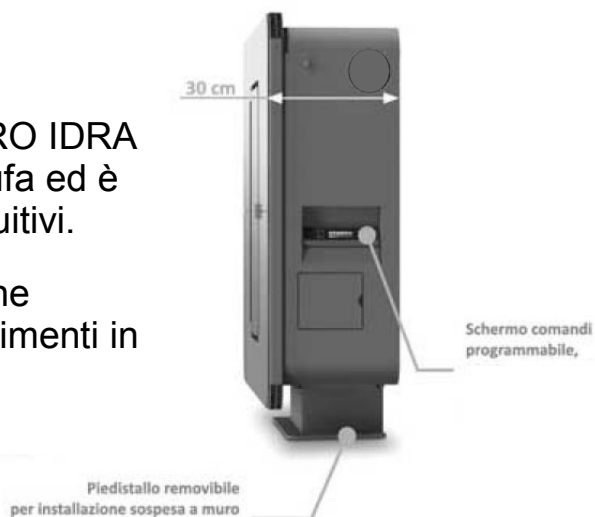

PELLETPOWER

Il bruciatore brevettato "PELLETPOWER" permette di mantenere inalterata la miscelazione tra aria primaria e secondaria durante la combustione e garantire una lunga autonomia di pulizia del braciere.

Grazie alla forma rivoluzionaria, alla calibratura e il numero dei fori esistenti, il movimento della spatola motorizzata che spinge i residui della combustione ai lati del braciere fino a farli cadere nel cassetto cenere, si garantisce il massimo rendimento.



EASY CLEANING

Il grande cassetto cenere estraibile e le adeguate ispezioni per la pulizia semplificano la manutenzione mantenendo l'efficienza ai massimi livelli.

SILENZIOSITA'

Durante il funzionamento viene garantito un fruscio minimo di soltanto 36 decibel.

THERMO CORE

Il sistema che incrementa la superficie di scambio e migliora il rendimento termico grazie al fascio tubiero verticale e l'elevato numero di elementi .

MANIGLIA REMOVIBILE

La maniglia estraibile, oltre a rendere essenziale il design, garantisce maggiore sicurezza. Essendo predisposta per l'installazione sospesa a muro, la SLIMQUADRO IDRA permette di rimuovere il piedistallo.




FIRST CLASS A+++

La SLIMQUADRO IDRA è dotata dei migliori componenti per garantire un basso consumo energetico, come il circolatore d'impianto, il termostato di sicurezza a riarmo e la valvola di limitazione della pressione.

DESCRIZIONE:

- Focolare in ghisa
- Bruciatore "Pelletpower"
- Vetro ceramico serigrafato resistente a 750°
- Cassetto cenere estraibile
- Caricamento pellet superiore
- Maniglia estraibile
- Uscita fumi superiore, posteriore o laterale sinistro
- Termostato di sicurezza a riarmo
- Programmazione settimanale
- Circolatore d'impianto
- Vaso d'espansione
- Valvola limitazione pressione

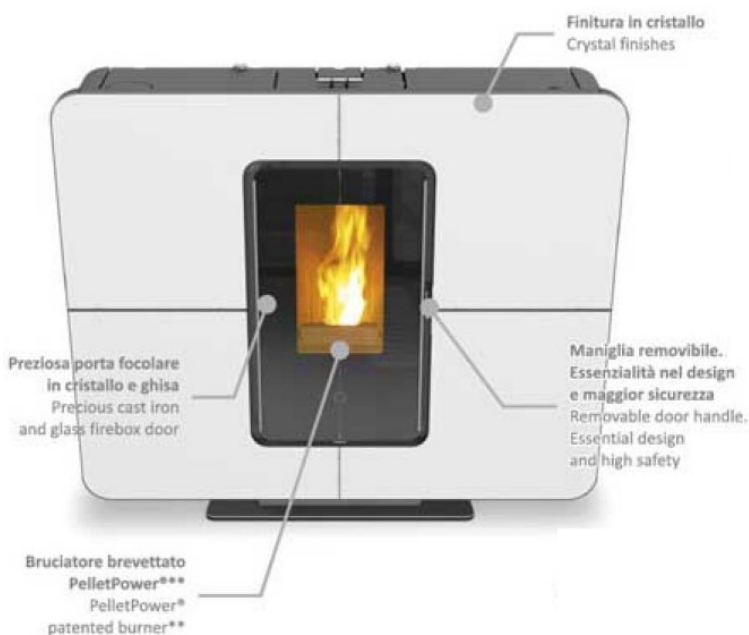

DATI TECNICI:

Misure (HxLxP): 992x1109x319 mm
Potenza nominale (min/max): 4,7-13,3 kW
Potenza all'acqua (min/max): 4,1-11,9 kW
Potenza all'ambiente per convezione e irraggiamento (min/max): 0,6-1,5 kW
Consumo nominale (min/max): 1,1-3,1 Kg/h
Assorbimento elettrico (min/max): 90-340 W
Volume riscaldabile: 350 mc
Rendimento termico: 95,5 %
Diametro di scarico fumi: 80 mm
Capienza serbatoio pellet: 18 Kg
Peso: 174 Kg


Nero

Bordeaux

Bianco

Sundecor

Moondecor

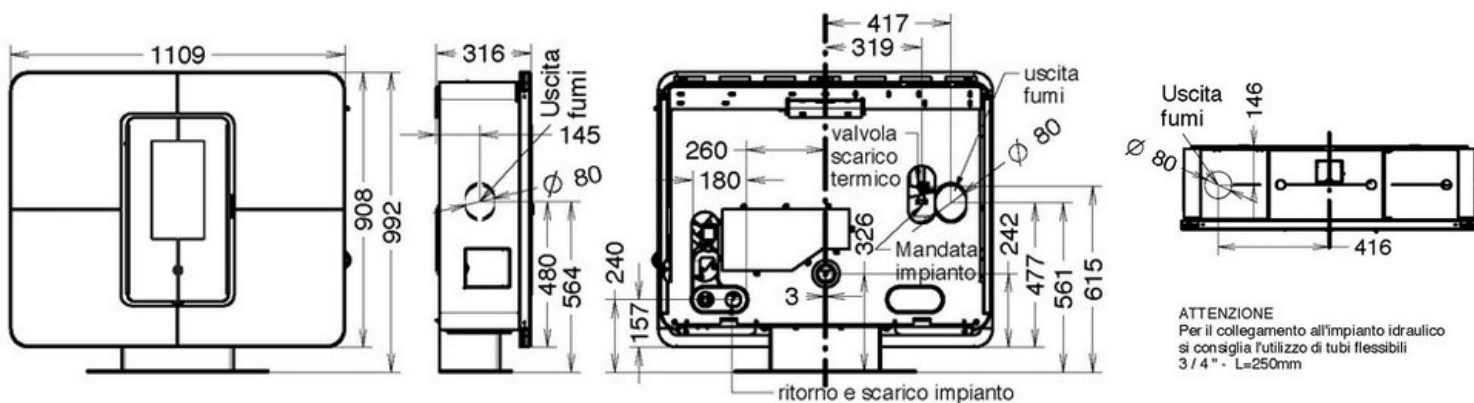

Tutti i prodotti THERMOROSI hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)

Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com