



EcoFiamma

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto
Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
Tel. 0175 257311 - 335 387834
info@ecofiamma.com
www.ecofiamma.com

“KLARA”



Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

La cucina a legna KLARA è caratterizzata dalla robusta struttura in acciaio e ghisa con grande superficie di scambio e lunghi percorsi obbligati dei fumi che garantiscono basse emissioni di CO2.

La cucina al legna KLARA è dotata di:

PIANO COTTURA

L'ampio piano cottura è interamente in ghisa levigata con scarico fumi superiore centrale o posteriore e doppia serie di cerchi.

AMPIO FOCOLARE IN GHISA

KLARA è dotata di un ampio focolare in ghisa che permette di garantire lunga autonomia di carico di legna.

CASSETTO CENERE

Al di sotto del focolare è presente l'ampio cassetto cenere, estraibile e comodo per la pulizia della cucina.

STARTER

Lo starter è una leva che si trova sul piano cottura, vicino alla partenza dello scarico fumi: aprendola permette di facilitare le operazioni di accensione. Una volta che il focolare si è acceso basta chiuderla manualmente.

CASSETTONE PORTA LEGNA/ATTREZZI

Nella parte bassa della cucina a legna è presente un cassettone a scorrimento da utilizzare per il deposito della legna o degli attrezzi.



FORNO CON REGOLAZIONE TEMPERATURA MANUALE

Il forno in acciaio smaltato è dotato di porta con vetro e termometro, di teglia regolabile su livelli diversi per la cottura ottimale dei cibi.

Per gestire la temperatura si utilizza un pratico selettore che devia il passaggio dei fumi facendoli girare intorno al forno prima di uscire attraverso lo scarico.

ARIA PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA

Grazie alla regolazione manuale dell'aria primaria, secondaria e terziaria si ottimizza la combustione della legna ottenendo alti rendimenti.

CORRIMANI LATERALI (OPTIONAL)

Di serie è presente il corrimano frontale, è possibile decidere di aggiungere optional i corrimani laterali destro e sinistro.

Descrizione:

Rivestimento in acciaio verniciato e ghisa

Piano cottura in ghisa levigata

Focolare in ghisa

Porta focolare in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°

Porta forno in ghisa con termometro

Forno in acciaio smaltato con teglia

Cassetto cenere estraibile

Starter

Cassettone porta legna/attrezzi

Scuoti griglia

Piedini in ghisa smaltata



Caratteristiche tecniche:

Misure (HxLxP): 913x910x680 mm

Dimensioni bocca fuoco (LxH): 284x273 mm

Dimensioni focolare (HxLxP): 296x305x453 mm

Dimensioni forno (HxLxP): 307x323x433 mm


Diametro di scarico fumi: 130 mm

Consumo orario legna: 2,8 Kg/h

Volume riscaldabile: circa 90 mq

Potenza nominale utile: 8,2 kW

Peso: 203 Kg

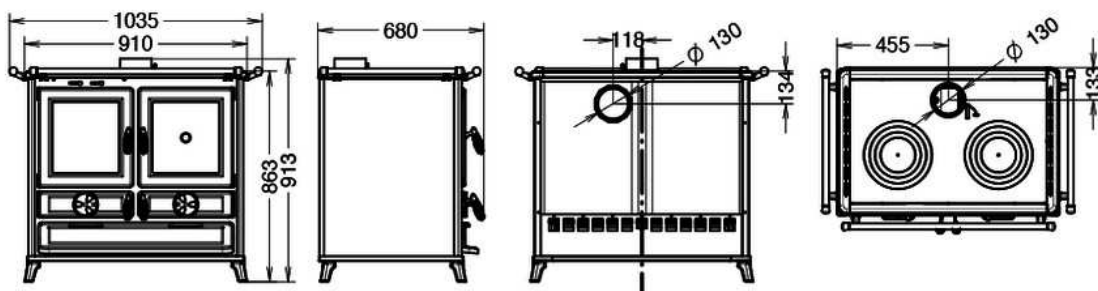

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto - Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)

Tel. 0175 257311 - Cell. 335 387834 - www.ecofiamma.com